Stabilizátory PERI

Program stabilizátorů RS




Stabilizátory PERI RS


RS 210, 260, 300, 450, 650 a RS 1000, 1400

Při vývoji nových stabilizátorů PERI RS 210, RS 260, RS 300, RS 450 a RS 650 byl kladen zvláštní důraz na dlouhou životnost, minimální náklady na údržbu a rychlou manipulaci. Proto jsou nyní všechny stabilizátory PERI pozinkované a - s výjimkou RS 210 - výsuvné. Směrem nahoru budou dostupné délky z programu stabilizátorů doplněny již existujícími stabilizátory, ve stejném provedení RS 1000 a RS 1400.

- **Rychlé nastavení**
  Hrubé nastavení v modulu po 10 cm lze provést díky možnosti vysouvání za několik sekund. Jemné doladění délky pak následuje pootočením stabilizátoru.
- **Snadná obsluha**
  Stabilizátory RS 210 až RS 650 se dají obsluhovat nezávisle na délce vytažení přímo z montážní plochy. K tomu je RS 650 vybaven navíc vodicím řetězem, který umožňuje uvolnění jeřábového závěsu bez nutnosti použít žebřík.

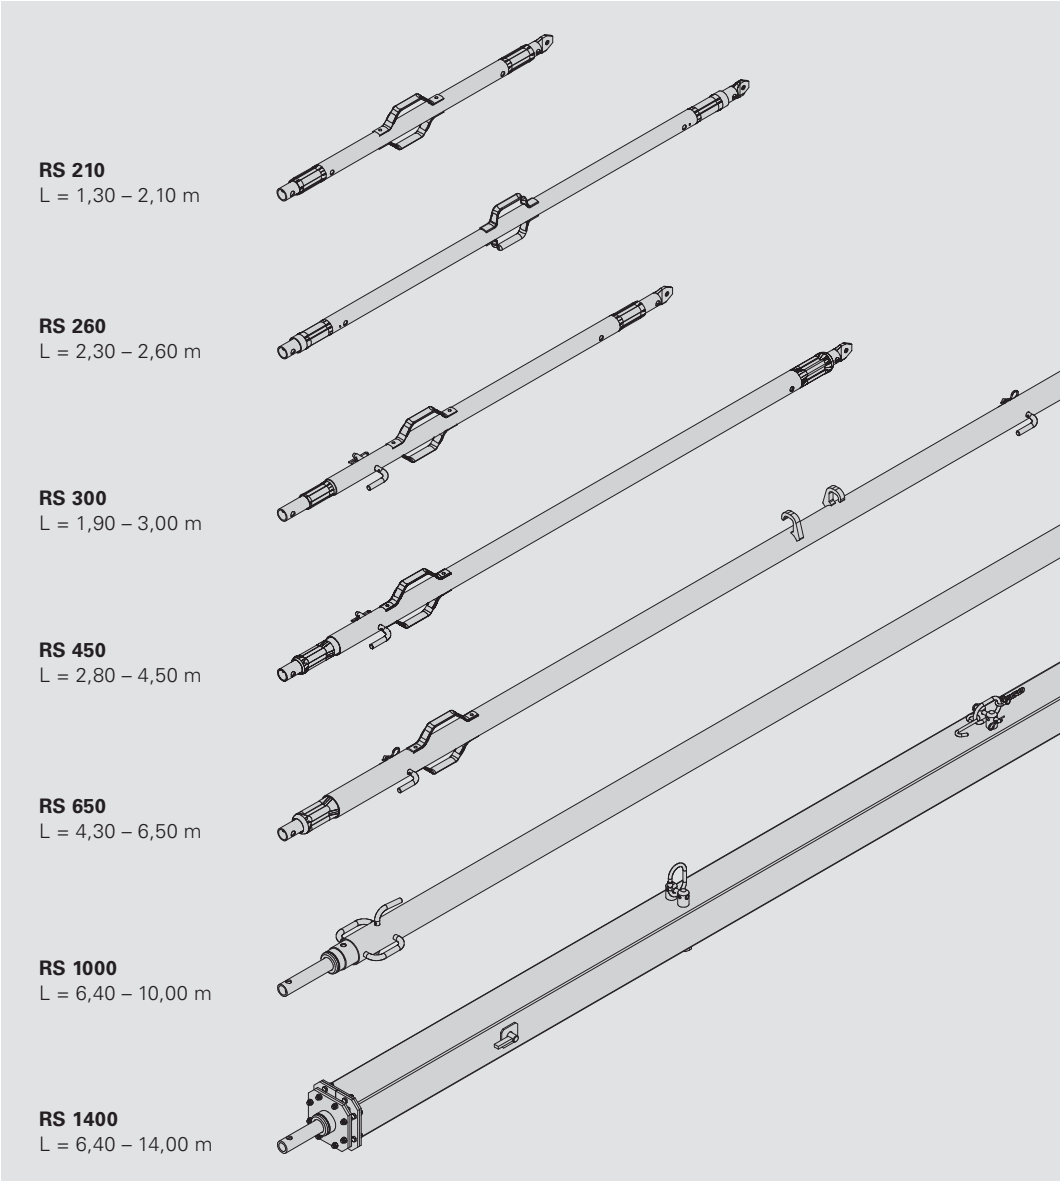

- **Podepření prefabrikátů**
  V případě, kdy jsou pro stabilizaci železobetonových prefabrikátů použity stabilizátory PERI RS, je nasazován adaptér stabilizátoru RS a rychloupínací hlava RS. Tak může být montáž i demontáž stabilizátorů prováděna rychle a bezpečně přímo ze země.

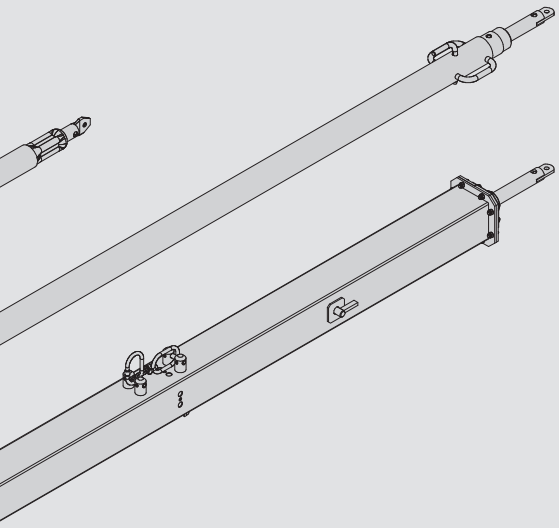

■ Dovolené zatížení

Stabilizátor RS 210 L = 1,30 – 2,10 m

délka vytažení L [m]	1,30 – 2,00	2,10
dov. tlaková síla F [kN]	25,0	23,6
dov. tahová síla F [kN]	25,0	

Stabilizátor RS 260 L = 2,30 – 2,60 m

délka vytažení L [m]	2,30	2,60
dov. tlaková síla F [kN]	25,0	22,1
dov. tahová síla F [kN]	25,0	

Stabilizátor RS 300 L = 1,90 – 3,00 m

délka vytažení L [m]	1,90 – 2,30	2,50	3,00
dov. tlaková síla F [kN]	25,0	21,6	14,2
dov. tahová síla F [kN]	25,0		

Stabilizátor RS 450 L = 2,80 – 4,50 m

délka vytažení L [m]	2,80 – 3,60	4,00	4,50
dov. tlaková síla F [kN]	25,0	17,2	11,8
dov. tahová síla F [kN]	25,0		

Stabilizátor RS 650 L = 4,30 – 6,50 m

délka vytažení L [m]	4,30 – 4,90	5,00	5,50	6,00	6,50
dov. tlaková síla F [kN]	25,0	24,4	18,5	15,9	13,2
dov. tahová síla F [kN]	25,0				

Stabilizátor RS 1000 L = 6,40 – 10,00 m


délka vytažení L [m]	6,40	7,00	8,00	9,00	10,00
dov. tlaková síla F [kN]	29,5	26,0	19,6	14,6	11,1
dov. tahová síla F [kN]	30,2				

Stabilizátor RS 1400 L = 6,40 – 14,00 m

délka vytažení L [m]	6,40 – 11,00	12,00	13,00	14,00
dov. tlaková síla F [kN]	30,9	28,6	23,4	19,1
dov. tahová síla F [kN]	31,8			

■ Patka RS

U všech stabilizátorů PERI se používá patka-2 RS. Je vybavena 2 čepy a umožňuje tak uchycení dalšího menšího stabilizátoru jako výložníku.

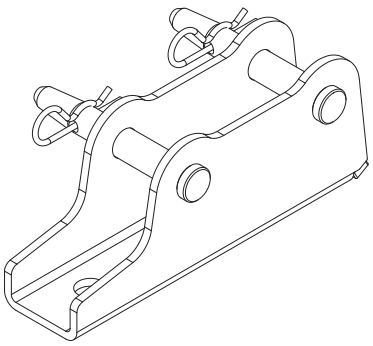


Patka-2 pro RS
č. výr. 117343

Stabilizátory PERI RS
Používané u prefabrikátů


Bezpečnou montáž stabilizátorů PERI k prefabrikátům přímo ze země umožňuje nový adaptér stabilizátoru RS společně s rychloupínací hlavou RS. Práce je tak mnohonásobně bezpečnější a rychlejší, protože nevyžaduje použití žebříku. Všechno je montováno bezpečně z úrovně založení.

Důležité pro stavbu:
Všechny práce jsou prováděny bezpečně ze země bez použití žebříků, pracovního lešení nebo vysokozdvižného vozíku.


- **Montáž**
  Nejdříve je na položený prefabrikát namontována rychloupínací hlava RS - a na stabilizátor adaptér stabilizátoru. Zavěšením adaptéru stabilizátoru do rychloupínací hlavy se pojistná objímka vytlačí nahoru. Nakonec zajišťovací objímka spadne samovolně dolů, zajistí se a zabrání tak vyvěšení stabilizátoru jak při zatížení tlakem, tak i tahem.
- **Demontáž**
  Při odpojování je pojistná objímka pomocí prkna nebo táhla vytlačena nahoru a stabilizátor může být vyjmut.

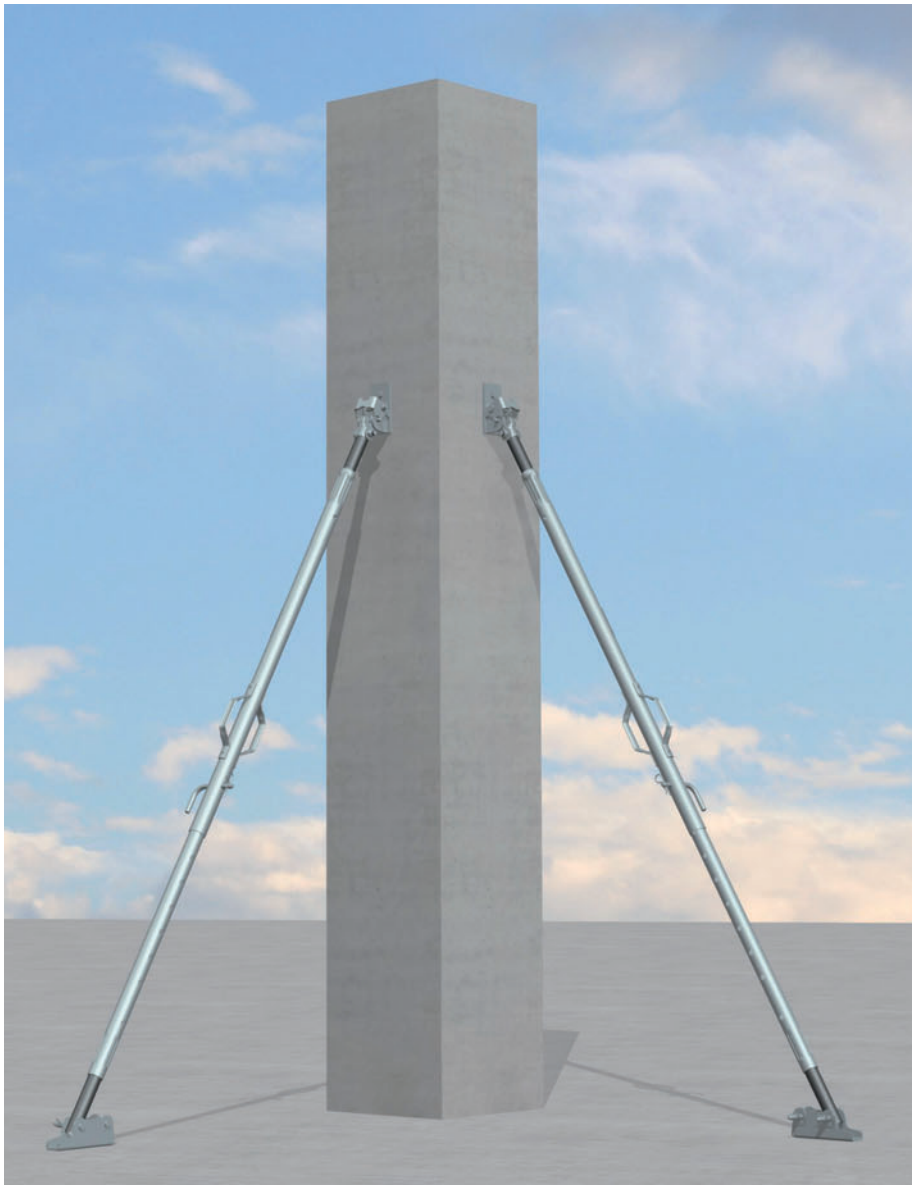

S adaptérem stabilizátoru PERI a rychloupínací hlavou RS se stabilizátory rychle namontují k prefabrikátu.

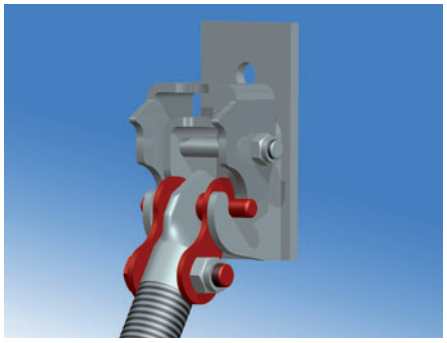


Zavěšením adaptéru stabilizátoru RS na předem uchycenou rychloupínací hlavu ...

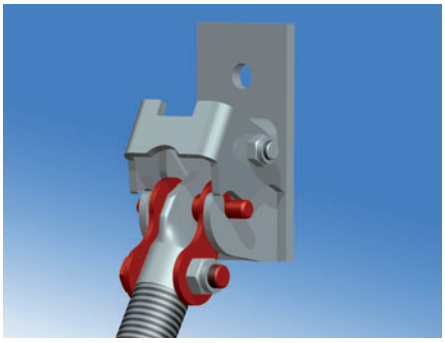


... se pojistná objímka rychloupínací hlavy zajistí a stabilizátor se nastaví do správné pozice.


Stabilizátory RS


č. výr.	hmot. kg		
117466	10,600	**Stabilizátor RS 210, poz.** Délka vytažení L = 1,30 – 2,10 m Pro vyrovnání systémů bednění PERI a prefabrikátů.	**Upozornění** Dovolené zatížení viz Tabulky PERI.



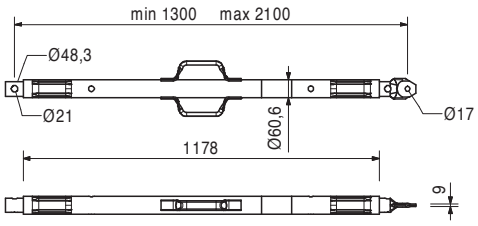



118238	12,200	**Stabilizátor RS 260 poz.** Délka vytažení L = 2,30 – 2,60 m. Pro vyrovnání systémů bednění PERI a prefabrikátů.	**Upozornění** Dovolené zatížení viz Tabulky PERI.



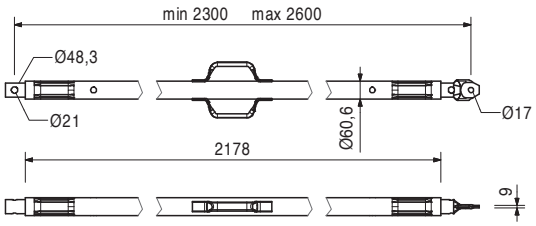



117467	15,400	**Stabilizátor RS 300, poz.** Délka vytažení L = 1,90 – 3,00 m. Pro vyrovnání systémů bednění PERI a prefabrikátů.	**Upozornění** Dovolené zatížení viz Tabulky PERI.



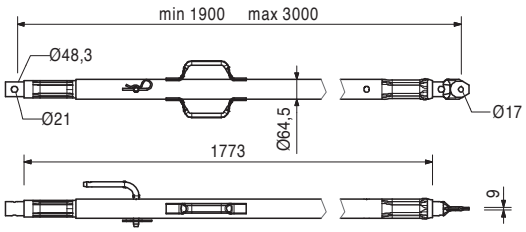


117468	22,900	**Stabilizátor RS 450, poz.** Délka vytažení L = 2,80 – 4,50 m. Pro vyrovnání systémů bednění PERI a prefabrikátů.	**Upozornění** Dovolené zatížení viz Tabulky PERI.




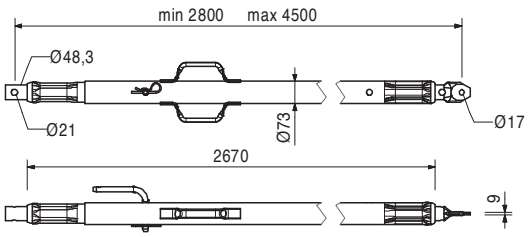


Stabilizátory RS


č. výr.	hmot. kg		
117469	39,900	**Stabilizátor RS 650, poz.** Délka vytažení L = 4,30 – 6,50 m. Pro vyrovnání systémů bednění PERI a prefabrikátů.	**Upozornění** Dovolené zatížení viz Tabulky PERI.

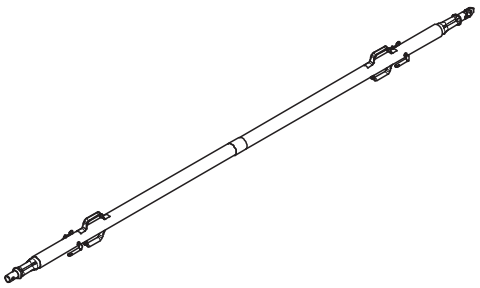

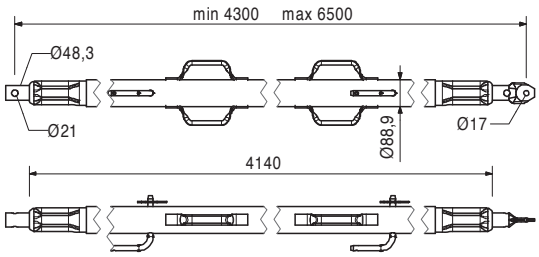



028990	115,000	**Stabilizátor RS 1000, poz.** Délka vytažení L = 6,40 – 10,00 m. Pro vyrovnání systémů bednění PERI.	**Upozornění** Dovolené zatížení viz Tabulky PERI.

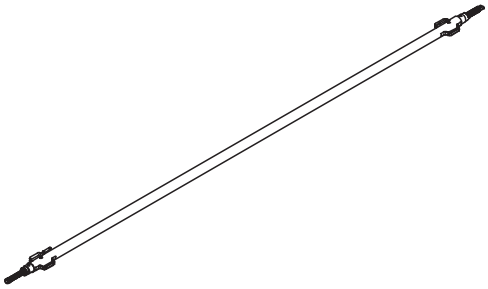

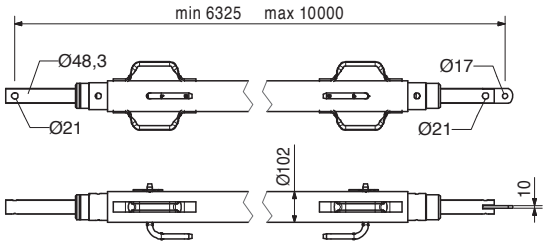


103800	271,000	**Stabilizátor RS 1400, poz.** Délka vytažení L = 6,40 – 14,00 m. Pro vyrovnání systémů bednění PERI.	**Upozornění** Dovolené zatížení viz Tabulky PERI. Řetěz je obsluhovatelný ze země.

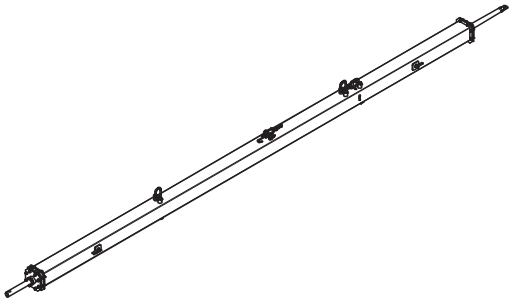


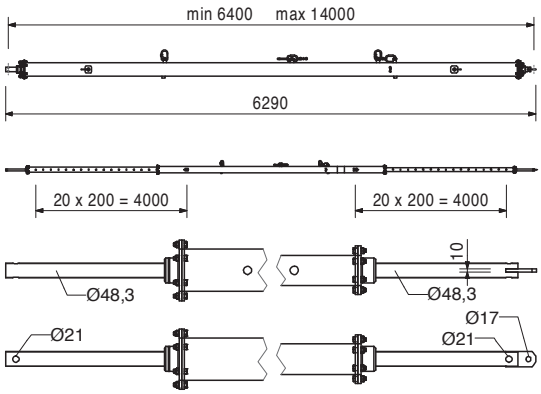

Stabilizátory RS

č. výr.	hmot. kg	
117343	3,250	**Patka-2 pro RS 210 – 1400, poz.** Pro montáž stabilizátorů RS 210, 260, 300, 450, 650, 1000 a 1400. **Dodáváno včetně:** 2 ks 105400 Čep Ø 20 x 140, poz. 2 ks 018060 Závlačka 4/1, poz.




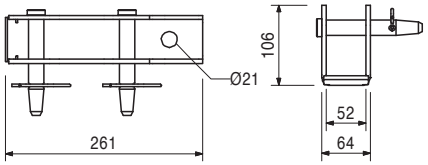


Příslušenství


124777	0,210	**kotevní šroub PERI 14/20 x 130**


117470	4,260	**Rychloupínací hlava RS** Pro vyrovnání prefabrikátů.





117726	1,050	**Adaptér stabilizátoru RS** Pro vyrovnání prefabrikátů.





Optimální systém pro každý projekt a jakýkoliv požadavek



Stěnová bednění



Sloupová bednění



Stropní bednění



Šplhavé systémy



Bednění tunelů



Bednění mostů



Podpěrné lešení



Pracovní lešení na staveništích



Fasádní pracovní lešení



Pracovní lešení v průmyslu



Schodišťové systémy



Zastřešení



Nesystémové příslušenství



Služby

CZ cz 01 | 2014 2ma 793495 © PERI GmbH

PERI®

PERI, spol. s r. o.
bednění lešení služby
Průmyslová 392
252 42 Jesenice u Prahy
tel. +420 222 359 311
fax +420 222 359 315
info@peri.cz
www.peri.cz